


## Meetinstructie rolluiken t.b.v. zelf-montage

Met behulp van onderstaande instructie kunt u eenvoudig de maten van uw rolluik opmeten.

Deze instructie is slechts een richtlijn. U blijft zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten. Wij zijn hiervoor nimmer aansprakelijk.

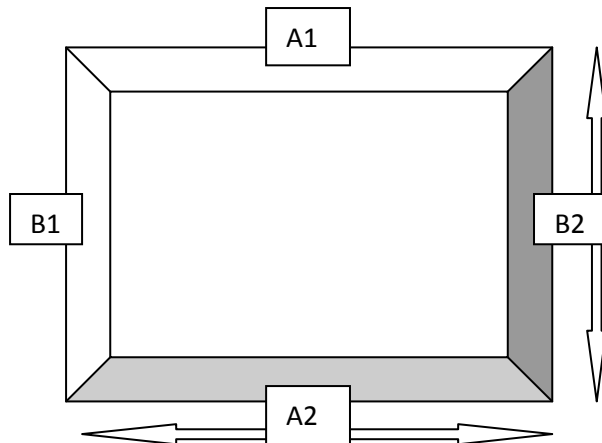

### 1. Bepaal de breedte van het kozijn

Meet de breedte van het kozijn aan de bovenzijde (A1).

Meet de breedte van het kozijn aan de onderzijde (A2).

De breedte van het kozijn is de kleinste waarde van deze twee metingen.

### 2. Bepaal de hoogte van het kozijn

Meet de hoogte van het kozijn aan de linkerzijde (B1).

Meet de hoogte van het kozijn aan de rechterzijde (B2).

De hoogte van het kozijn is de kleinste waarde van deze twee metingen.

### 3. Te bestellen breedte en hoogte bij montage op het kozijn

De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte minus 1 centimeter.

De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte.

Als het raam nog open moet kunnen moet u er rekening te houden met de hoogte van de kast (zie prijslijst).

Dit kan inhouden dat de kast voor het raam komt en dat naar buiten draaiende ramen niet meer functioneren.

### 4. Te bestellen breedte en hoogte bij montage op de muur (odd)

De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte plus 11 centimeter.

De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte plus de kastmaat (zie prijslijst)

Bij zijgeleiders kiest u type HTF voor "op de dag" montage

### 5. Te bestellen breedte en hoogte bij montage "in de dag" (idd)

De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte minus 0.5 cm

De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte plus de kastmaat (zie prijslijst)

Bij zijgeleiders kiest u type LHTF voor "in de dag" montage

### 6. Bepaal de bedieningszijde

Ga voor het kozijn staan aan de buitenzijde. Geef vervolgens aan of u de bediening rechts of links wenst van buitenaf gezien.

## **7. Bedieningstype**

Geef aan of u de bediening wenst door middel van een bandopwinder (geen meerprijs) of elektromotor (wel meerprijs).

### **Belangrijk**

- voor de opvang van het pantser aan de onderzijde dient een aanslag aanwezig te zijn (bijv. de lekdorpel). Indien deze niet aanwezig is, kunt u tegen meerprijs een hoeklijn bestellen (zie prijslijst)
- u dient na te gaan of voor de bevestiging voldoende steun aanwezig is. Bij een rolluik worden alleen de zijgeleiders vastgeschroefd. De bovenbak wordt in de zijgeleiders vast gezet met "pootjes"

### **Metten door EuroSunService**

Heeft u twijfels over de maatvoering of bent u niet in staat zelf de maten van de producten op te nemen? Tegen een geringe vergoeding van EUR 55.00 per order per adres komen wij bij u ter plaatse de maten opnemen. Wilt u hiervan gebruik maken? Geef dit aan ons door op het bestel- of contactformulier. Wij nemen dan direct contact met u op voor het maken van een meetafpraak van het door u bestelde product. Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van het juiste product voor uw situatie.

**Belangrijk:** u dient wel eerst de bestelling te plaatsen. Geef bij afmetingen de door u zelf opgenomen maten door. Als bij het opmeten afwijkende maten worden genomen, zal het prijsverschil worden verrekend.

**Let op: wij meten tegen genoemde kosten (€ 55,00 per order) uitsluitend in Nederland in de provincies:**

- Noord-Brabant; Zuid Holland; Utrecht; Zeeland

Voor de overige gebieden berekenen wij een toeslag van € 0,25 p.km v.v.